


Saracinesca a corpo ovale flangiata

tipo
SPO

pn
16

materiale
ghisa grigia

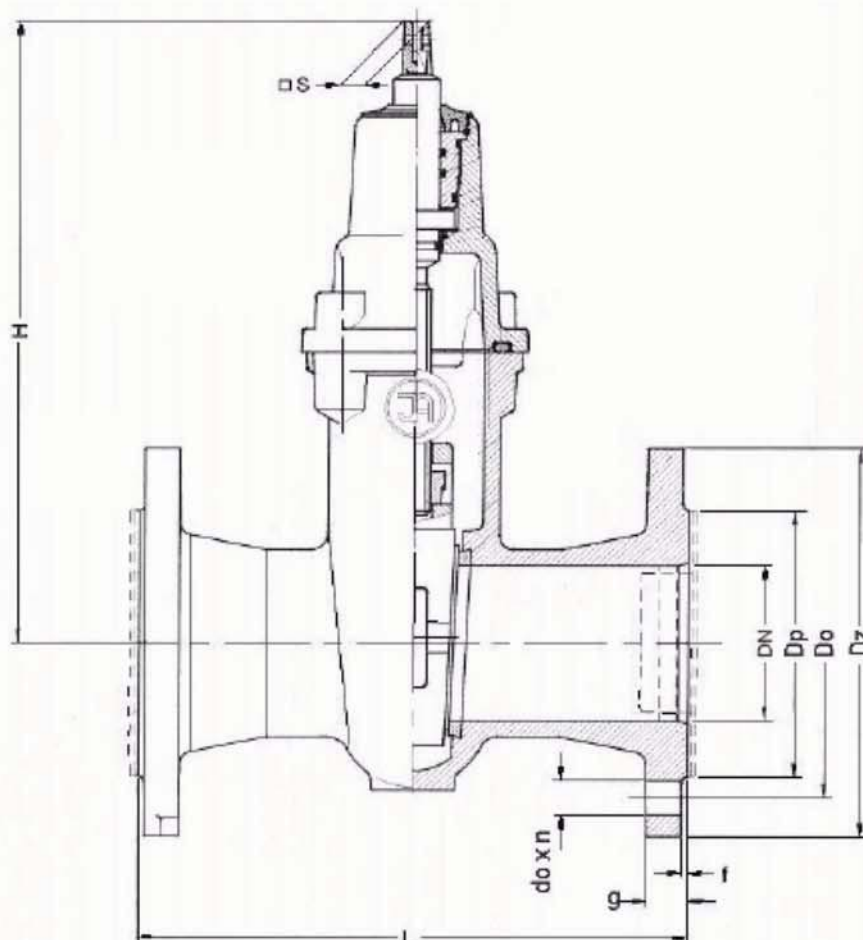

DN	Dz	Dp	Do	do x n	g	f	L	H	S	Peso
mm										Kg
40	150	88	110	18 x 4	18	3	240	230	14	11,8
50	165	102	125	18 x 4	20	3	250	250	14	13,2
65	185	122	145	18 x 4	20	3	270	285	17	17,0
80	200	138	160	18 x 8	22	3	280	330	17	23,8
100	220	158	180	18 x 8	24	3	300	360	19	31,0
125	250	188	210	18 x 8	26	3	325	400	19	43,3
150	285	212	240	22 x 8	26	3	350	455	19	57,9
200	340	268	295	22 x 12	30	3	400	520	24	89,8
250	405	320	355	26 x 12	32	3	450	635	27	130,5
300	460	370	410	26 x 12	32	4	500	715	27	165,6

SARACINESCA A CORPO OVALE FLANGIATA

SPO

APPLICAZIONE

Questa saracinesca è adatta all'installazione su tubazioni orizzontali a verticali e per acqua fredda e calda.

Temperature massime di esercizio di 120°C.

PRESSIONE E TEMPERATURA DI UTILIZZO

Pressione nominale	Pressione di prova del corpo	
16	24	bar

MATERIALI

	Versione standard	Su richiesta
Corpo, coperchio, cuneo	Ghisa grigia EN-GJL-250	
Albero	Acciaio inox X20Cr13	
O-ring	EPDM	NBR
Anelli di tenuta tra cuneo e corpo	Ottone	Acciaio inox X20Cr13
Madrevite	Ottone	
Volantino	Ghisa grigia EN-GJL-250	
Guarnizione tra corpo e coperchio	EPDM	NBR

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Flange forate e dimensionate secondo le norme DIN 2501 e DIN 2533 PN 16

Dimensioni di ingombro secondo le norme EN 558-1 serie 15

Caratteristiche tecniche secondo le norme EN 1074-1 : 2001 ed EN 1074-2 : 2001

La saracinesca è verniciata con vernice polivinilica dello spessore di 100micron

VARIANTI COSTRUTTIVE

Su richiesta possono essere fornite le seguenti versioni:

- PN 6 con flange UNI PN 6
- PN 10 con flange UNI PN 10
- Con anelli di tenuta tra cuneo e corpo in acciaio X20Cr13
- Tipo adatta per acqua marina can albero in acciaio X17CrNi16-2 e anello di tenuta in bronzo CuSn5ZnPb
- Per temperatura massima di esercizio fino a 150°C
- Con vernice epossidica a polvere della spessore di 200micron (temperatura max 70°C)
- Optional: indicatore di apertura

CERTIFICAZIONE DELLA FABBRICA PRODUTTRICE

- ISO 9001
- PED 97/23/CE

Fival S.r.l. Via Donatori del Sangue, 27/29 - 20010 - Vanzago (Mi) - Italy
Tel. 02 33502564 Fax. 02 33511919 - info@fivalsrl.com - www.fivalsrl.com

